



Colección BRIQUE CHROMATIK



CRSOL
ÉMOTIONS MINÉRALES

TONOS



White**



Marfil**



Gris perla**



Antracita**



Rojo antiguo**



Terracota**




* Tonos no contractuales

** Variaciones cromáticas (ver al dorso)

CARACTERÍSTICAS

- Plaqueta ladrillo, aspecto liso
- Compatible para su colocación en obras de reforma y revestimientos exteriores
- Tintado en masa
- Impermeabilización de fábrica
- Resistente a las heladas

PRODUCTOS



Revestimiento
L. 22 x h. 5
Espesor 1,4 cm
Peso medio: 22,2 kg/m²



Cadena de esquina
L. 22 x l. 10.5 x h. 5
Espesor 1,4 cm



VARIACIONES CROMÁTICAS

Los productos ORSOL presentan gradaciones cromáticas que varían según el tono. Consulte los siguientes símbolos para conocer la gradación cromática de cada tono.



Ejemplo: el tono natural ofrece una gradación cromática y una pátina más profusa (matices distintos según la piedra) que el tono piedra, que es más uniforme. Las variaciones cromáticas en una piedra o entre las piedras son inherentes al aspecto natural de los productos y no podrán ser objeto de una reclamación.

COLOCACIÓN DE LOS REVESTIMIENTOS

Descargue nuestro cuaderno técnico para identificar su soporte, conocer la altura de colocación autorizada y obtener información sobre la aplicación. Únicamente tendrá derecho a la garantía de 10 años del producto ORSOL si observa las recomendaciones descritas en este procedimiento.



CAHIER
TECHNIQUE

Descargue el CUADERNO TÉCNICO
en www.orsol.fr



Enlace a la biblioteca de documentos:
<https://www.orsol.fr/ressources/documenttheque>

PRECAUCIONES DE USO

Comprobar la conformidad de los productos y de su embalaje en el momento de la recepción, ya que las reclamaciones relacionadas con el aspecto de los productos deben hacerse antes de la colocación. Nuestra responsabilidad se limita exclusivamente a la sustitución de los productos defectuosos (ver nuestras Condiciones Generales de Venta disponibles en www.orsol.fr).

Para lograr un agradable acabado estético, le recomendamos comprar simultáneamente todos los suministros necesarios para su obra y mezclar el contenido de los diferentes paquetes y palés durante la aplicación; esta mezcla realzará el aspecto natural de los productos y armonizará los colores y los matices.

MANTENIMIENTO

Néominéral es un material de origen mineral en un 99 %, que vive, respira y transpira en función de su entorno. Para una protección duradera del revestimiento, es obligatorio **aplicar un producto impermeabilizante** que reducirá el impacto de las agresiones externas. Este tratamiento debe aplicarse al final de la colocación en el producto limpio y seco, y **eventualmente se repetirá cada 5 años**.

No utilizar limpiadores a presión ni vapor, incluidos todos los accesorios (boquilla giratoria, cepillo, etc.) ya que podría deteriorar el estado de la superficie de los productos.




CONSUMO DE LOS PRODUCTOS DE COLOCACIÓN

- **COLA:** ORFLEX Hautes Performances: **3,5 kg/m²** en interiores y **6 kg/m²** en exteriores
- **JUNTA:** Mortier Joint Mur: **4 kg/m²**
- **PROTECCIÓN:** Impermeabilizante (en exteriores o en habitaciones húmedas) **9 m²/l**

Información meramente indicativa para la colección de revestimientos
seleccionada Para más información: www.orsol.fr

LOS DIFERENTES DESPIECES POSIBLES

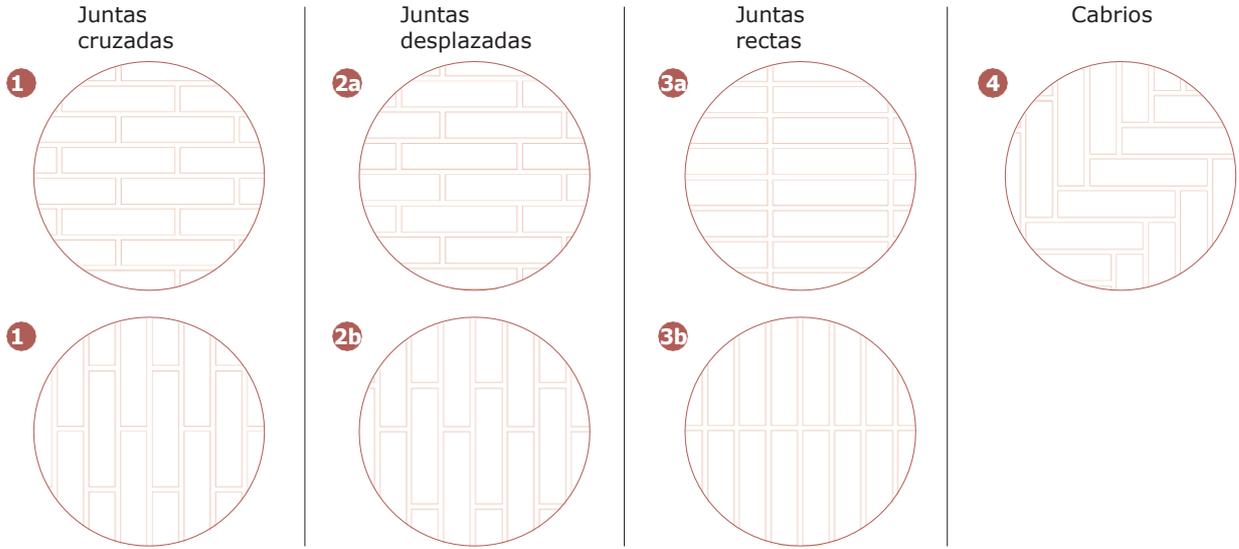

COLOCACIÓN




Realizo la colocación

- Realizar el encolado.
- El encolado de las plaquetas se hace de abajo hacia arriba según la técnica de aproximación elegida.
- El espacio entre cada plaqueta debe ser superior o igual a 6 mm y realizarse con la ayuda de cuñas, travesaños o una cuerda.



Realizo las juntas

- Realizar el rejuntado.
- El perfil de las juntas no debe obstaculizar la descarga del agua de escorrentía.



Limpio

- Las plaquetas se limpian con agua limpia a medida que avanza la aplicación de la junta, y antes de que el mortero se haya secado del todo.

Las esquinas deben colocarse antes del revestimiento.

Se colocan de abajo hacia arriba combinando cantos pequeños y grandes en filas alternas, a razón de 1 m/día.

PARA HACER UN PEDIDO

	Referencia						Embalaje		Peso medio (kg)	
	White	Marfil	Gris perla	Antracita	Rojo antiguo	Terracota	Paquete	Palé	Paquete	Palé
Revestimiento	BCTW	BCIV	BCGP	BCAN	BCRA	BCTC	1 paquete (± 0,5 m ²)	74 paquetes (± 37 m ²)	11,00	836
Esquina	ABCTW	ABCIV	ABCGP	ABCAN	ABCRA	ABCTC	1 paquete (± 0,5 m)	44 paquetes (± 21,4 m)	11,30	510

* junta incluida de ± 10 mm

Nota: Le recomendamos comprar simultáneamente los suministros necesarios para su obra para garantizar una homogeneidad de los tonos.